



EPANDEURS D'AMENDEMENTS Portés

R1500 - R2000 - R2500 - R3000

R2000 (capacité 2000 litres)

Rampes d'épandage 6m (7m en option)




EPANDEURS D'AMENDEMENTS

Modèles portés R1500 - R2000 - R2500 - R3000



R 1500 : 1500 litres

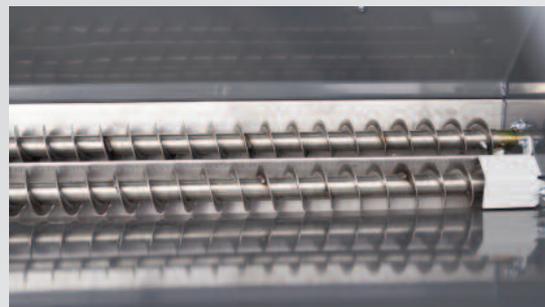

Fond et vis de trémie inox sur tous nos modèles



Entraînement hydraulique des vis de rampes (vitesse réglable)

LES ATOUTS

R 2000 : 2000 litres

- Chassis lourd.
- Trémie large 2,50 m x 1,90 (gabarit routier).
- Fond, vis de trémie, grilles d'ouverture inox.
- Montage de rampes réglables.
- Deux vis dans la trémie de sens opposés à démontage rapide.
- Chaque vis est entraînée directement par un moteur hydraulique (pas de chaîne, pignons ou roulements).
- Le branchement en série des deux moteurs garantit une vitesse de rotation identique sur les deux moteurs.
- Vis double filets dans les rampes (6 et 7 m).



R 2500 : 2500 litres

- Tamis anti-motte d'origine
- La bouche de remplissage pulsé n'est pas adaptable sur le R 1500

CARACTÉRISTIQUES

MODELE	CAPACITE	HAUTEUR de CHARGEMENT	LARGEUR TREMIE	LONGUEUR TREMIE	LARGEUR EPANDAGE	LARGEUR OPTION	POIDS
R 1500	1 500 l	1,21 m	2,48 m	1,29 m	6 m	7 m	570 kg
R 2000	2 000 l	1,28 m	2,48 m	1,29 m	6 m	7 m	600 kg
R 2500	2 500 l	1,47 m	2,48 m	1,29 m	6 m	7 m	620 kg
R 3000	3 000 l	1,70 m	2,48 m	1,29 m	6 m	7 m	700 kg

EPANDEURS D'AMENDEMENTS

Modèles traînés S2500 - S3600 -S3700



S 2500

Trémie 2500 litres

- Roues à relevage hydraulique avec commandes indépendantes (hauteur d'épandage de 0,25 m à 0,70 m).
- Chaque vis est directement entraînée par un moteur hydraulique (pas de chaîne, ni pignons, ni roulements).
- Vis à double filets dans les rampes.



S 3600

Trémie 3600 litres



S 3700

Trémie 3700 litres
(lève-sacs en option)

- Le distributeur hydraulique du lève-sacs est accessible depuis la plate forme de chargement.
- Les commandes électriques permettent au moyen d'un boîtier d'agir sur toutes les fonctions et de réguler la vitesse des vis.


CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES	Capacité	Rampe	Charge maxi	Option lève sac	Dimensions	Roues	Poids
S 2500	2500 litres	6m	3 T		L. 4 m l. 2,50 m h. 1,60 m	11.5/80x15.3	1 000 kg
S 3600	3600 litres	7m	4 T		L. 4 m l. 1,80 m h. 1,80 m	400/60x15.5	1 080 kg
S 3700	3700 litres	7m	4 T	X	L. 5,50 m l. 1,80 m h. 2 m	400/60x15.5	1 050 kg

EPANDEURS D'AMENDEMENTS



Commande électrique avec boîtier et diviseur de débit électrique proportionnel

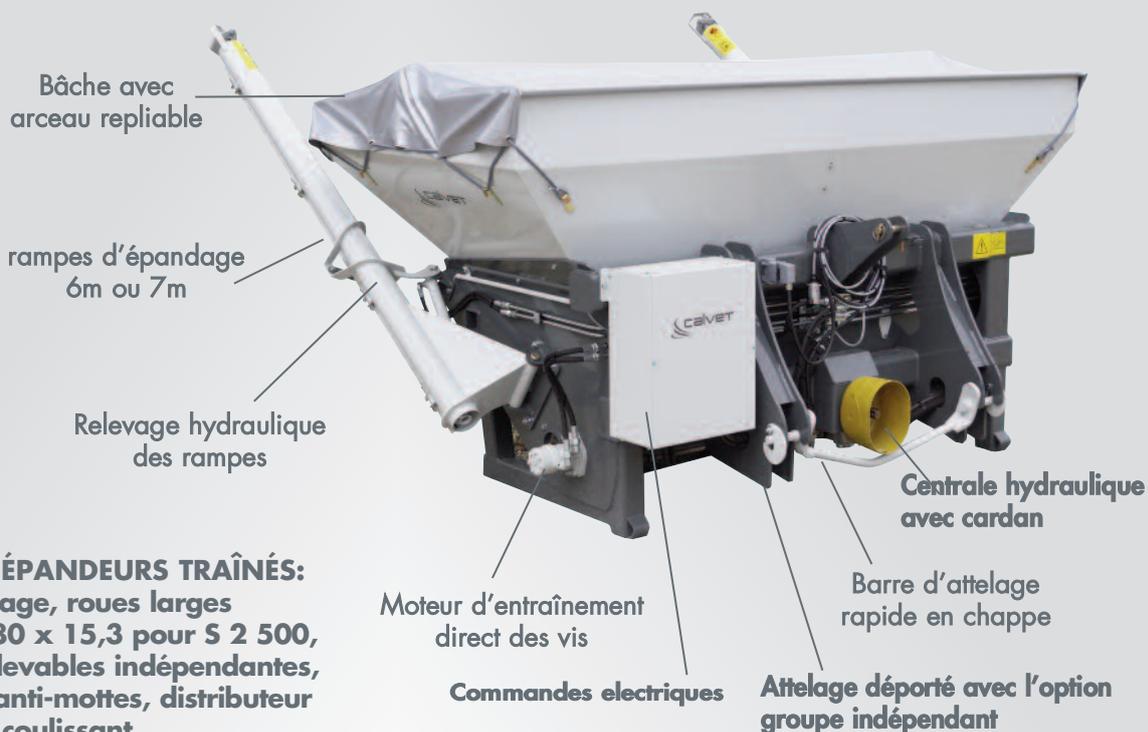

ÉQUIPEMENT D'ORIGINE ÉPANDEURS TRÂINÉS:

- Timon avec anneau attelage, roues larges 400/60 x 15,5 et 11,5/80 x 15,3 pour S 2 500, essieux freinés, roues relevables indépendantes, éclairage intégré, tamis anti-mottes, distributeur hydraulique sur support coulissant.

ÉQUIPEMENT D'ORIGINE ÉPANDEURS PORTÉS:
tamis anti-mottes, diviseur de débit hydraulique sur support.

OPTIONS TRAINÉES

S2500 - S3600 - S3700

Lève sacs rotatif avec dist. hyd. (S 3700)

Relevage hydraulique des rampes (DE) avec dist. hyd.

Fermeture hydraulique grille de trémie (DE) avec dist. hyd.

Bûche de trémie S 3600

Bûche de trémie S 3700

Boules d'azote sur vérins de roues

Groupe hydraulique indépendant cardan grand angle Réservoir 80 litres

Freinage hydraulique

Rampes de 8 m

Bouche de remplissage pulsé

Crève sacs pour S 3700 uniquement

Commandes électriques

Ensemble essieux roues 500x45x22,5

OPTIONS PORTÉES

R1500 - R2000 - R2500 - R3000

Rampe 7 m (supplément)

Relevage hyd. des rampes (DE)

Fermeture hyd. grille trémie

Bûche repliable avec arceaux

Commande électrique avec diviseur de débit morotisé

Groupe hyd. indépendant avec cardan

Dist. hyd. 2 elts pour lève-sacs

Dist. hyd. 2 elts pour R

Dist. hyd. 3 elts pour R

Bouche de remplissage pulsé

Agitateur hydraulique anti voûte

Feux routiers intégrés



www.calvetagri.com