




FERTIBIO TR815

Epandage tous produits : amendements - chaux humide - calcaire broyé - compost de végétaux ou organiques - farines de sang ou de plume - fientes de poule - granulés de compost - sable etc...

FertiBio TR815 (capacité 8000 litres)

Equipement d'épandage à rampes avant 8m ou 9m et disques arrières

Homologation routière 15T de PTAC

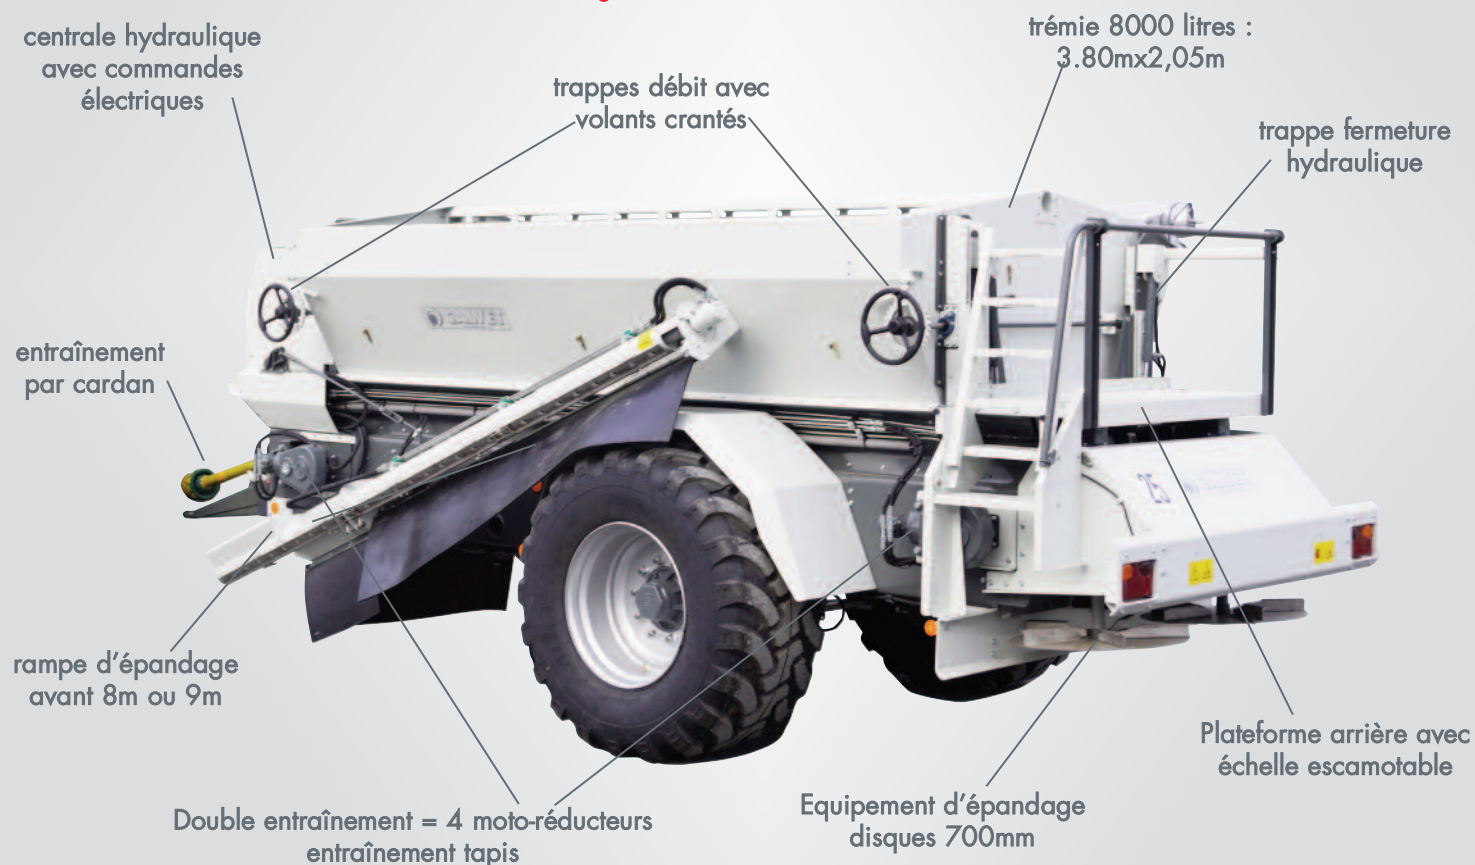

Tapis large 1.40m : avec 1.25m utile en fond de trémie, le fond mouvant en caoutchouc de 9 mm armé est guidé sur toute la longueur du châssis et repose sur 2 glissières latérales. Des bavettes caoutchouc verticales assurent une bonne étanchéité.

Faible hauteur de chargement : 2.30m seulement avec un centre de gravité très bas.

Rampe d'épandage avant : plus de visibilité et un report de charge continue sur le tracteur.

Trappes coulissantes : une manivelle pour réglage avec volant cranté et une hydraulique (ouvert - fermé) Il y a 2 trappes en prenant les 2 équipements d'épandage (rampe et disques)

EPANDEUR AMENDEMENTS

FertiBio TR815

rampes avant 9m et lève sac arrière



- . **Tapis large : 1.40m** composé d'une bande transporteuse caoutchouc 9 mm armée. Entraînement droite gauche par moto-réducteur et moteur hydraulique.
- . **Double entraînement** avant et arrière
- . **Centre de gravité très bas** avec repport de charge continue sur le tracteur en épandage rampes.
- . **Disques d'épandage arrière** avec 2 trappes hydrauliques séparées (équipement d'épandage)
- . **Rampe d'épandage à l'avant** 8 m ou 9m en option (équipement d'épandage)
- . **Faible hauteur de chargement** (TR815 : 2.30m)
- . **Hauteur d'épandage réglable** avec timon relevable hydraulique à suspension par boule d'azote.
- . **Essieu 110** avec frein 406x120 . **Eclairage intégré**, garde boue tôlés
- . **Tamis** anti-mottes en 3 parties.
- . **Commandes électriques** avec régulateur de débit.
- . **Centrale hydraulique** avec cardan grand angle.
- . **Grilles** rampes **inox**.
- . **Châssis monobloc** en tôle de 8mm en appui sur l'essieu.
- . **Trémie démontable**, tôle de 3mm.
- . **Roues** : 600x55/26.5 . **Béquille** hydraulique.

FertiBio TR815

Epandage chaux humide avec disques (6 -7m)



FERTIBIO TR815



Tamis anti-mottes en 3 parties



Volant de réglage de la trappe débit de 0 à 300 mm avec levier de crantage tous les 5mm et réglet



2 vérins trappes coulissantes hydrauliques (ouvert fermé)

pignons et crémaillère pour réglage du débit.

double glissière pour les 2 trappes coulissantes.

trappe coulissante débit avec volant cranté.

trappe coulissante hydraulique (ouvert fermé)




mote réducteur d'entraînement tapis avec glissière de tension.



Entraînement hydraulique des vis de rampes (vitesse réglable)



Rampe relevable escamotable avec zone de réception du produit.

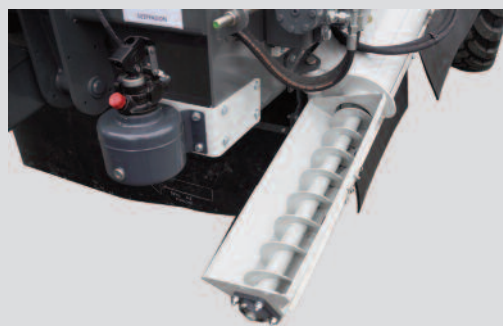

Équipement d'épandage à rampe 8m ou 9m :

Tube 130 mm, vitesse des vis réglable, entraînement par moteur hydraulique en bout de rampe, tirants rigides articulés de soutien des rampes, relevage hydraulique avec maintien des rampes en position trajets.

FERTIBIO TR815




Équipement d'épandage à disques 700mm :

Le dispositif s'accroche à l'arrière de l'épandeur et peut être combiné avec l'équipement rampes avant. Dans ce cas, il y a des trappes avant et arrière, le tapis peut travailler dans les deux sens. Les disques, déflecteurs et goulottes sont en inox.

Option : DPAE

Boîtier de commande électrique avec option DPAE Softidose. La régulation du tapis pour le débit est gérée avec un suivi GPS. La tablette fournit les informations suivantes : surface, vitesse avancement, débit instantané, (avec connexion bluetooth)



Boîtier commande électrique d'origine

OPTIONS FertiBio TR

Lève-sac rotatif LS 1 000 RV arrière (avec distributeur hydraulique)

Bâche roulée + bouche remplissage

DPAE électro-hydraulique : Softidose : agit sur la vitesse du tapis avec info GPS

Disques épandage arrière

Rampe épandage avant 8m ou 9m

Double entraînement

Il y a 2 moto-réducteurs avec moteurs hydrauliques à l'avant et 2 autres à l'arrière.

Fertibio TR avec lève sac rotatif arrière

Cette option comprend le distributeur hydraulique arrière pour commander le lève sac et l'avancement du fond mouvant, ce qui facilite le chargement.

Les poids indicatifs sont donnés mini avec rampes avant et maxi avec tous les équipement : disques, lève sac

Modèle	Tapis	Capacité litres	Roues	Hauteur chargement	Dimensions trémie	Longueur hors tout	Largeur hors tout	PTAC	Poids
Fertibio TR815	1.40m	8 000	600-55x26.5	2,30 m	3,80m x2m	7,50m	2,81m	15t	4600-5320kg



www.calvetagri.com